

NEF

Het laagenergie raam met
top waarden.

HOUT

ALU

PLUS

Binnen behaaglijk door massief hout.


Mooi door slanke kozijnen.

Duidelijke vormen door hoekige profielen.

In vakkundig kwaliteitswerk.

Buiten duurzame bescherming door edel aluminium.

Top waarden door extern isolatiemateriaal.

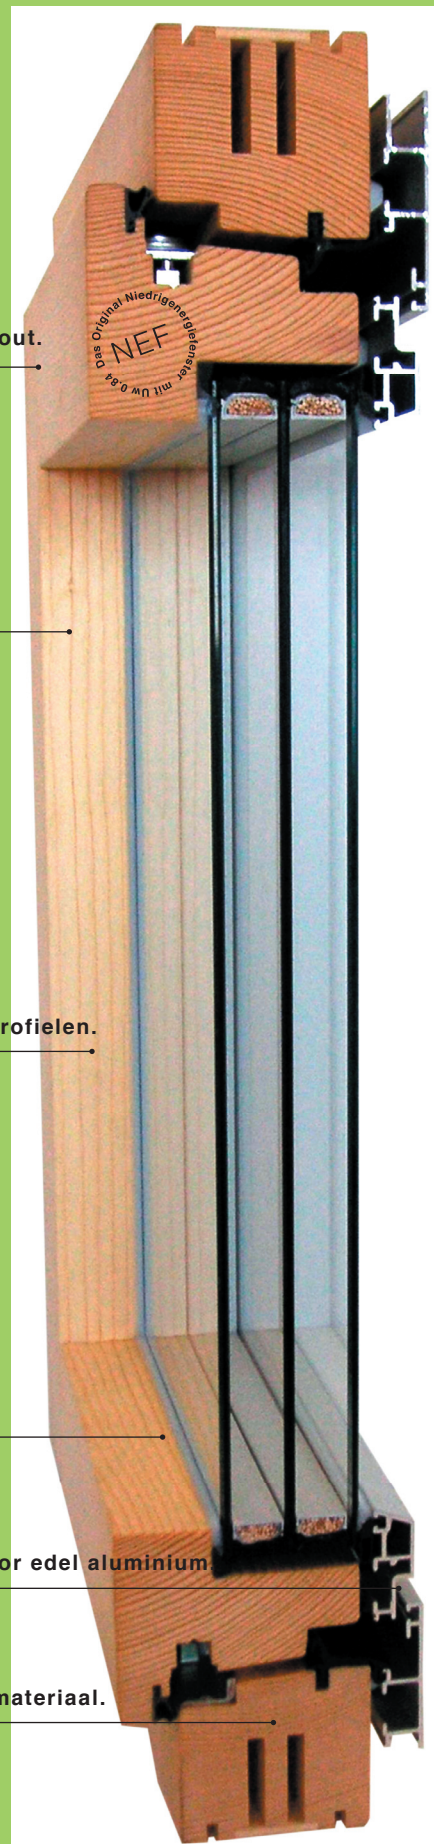


NEF HOUT ALU PLUS

Uw volgens EN 10077 = 0,84W/m²K

Feiten:

- Inheemse houtsoorten: spar, den, lariks, eik
- Dikte van het hout: raamkozijn 70 mm, vleugels 85 mm
- Profielen: duidelijk en hoekig
- Zichtbare breedtes:
breedte van de vleugels 70 mm,
kozijnen en vleugels, totale breedte 120 mm
- Vaste beglazingen: met minimale zichtbare breedte
- Schaalconstructie van aluminium: gelijke vlaktes,
rechte lijnen, in RAL kleuren of geëloxeerd
- Beglazing: Unitop, Uw 0,56 W/(m²K) volgens EN 673,
met argongas
- G waarde: 52% volgens EN 410
- Ψ verbinding met de glasrand = 0,040
- Uitvoering is ook met 2-voudige isolatiebeglazing
verkrijgbaar Ug 0,9 – 1,2
- Verbinding met de glasrand: met Thermix afstandhouder
- Openen als: draai-kipraam / draairaam / tuimelraam /
klapraam / schuifdeuren, vaste beglazing

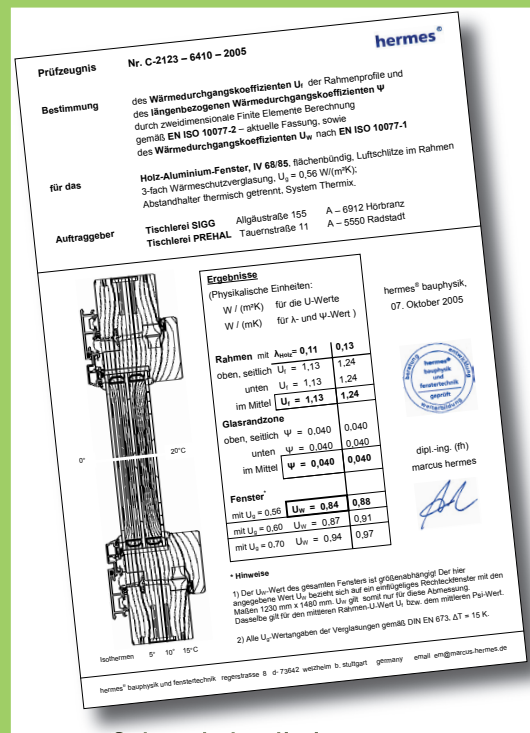

**Gekeurde kwaliteit
en uitstekende service.**



**Van binnen en van
buiten rank en slank.**



Sigg GmbH & Co. KG
Allgäustraße 155
A-6912 Hörbranz
T +43 5573 82 255 0
F +43 5573 82 255 4
tischlerei@sigg.at
www.sigg.at

Passivhausfenster®
www.passivhausfenster.at