

NEF

La fenêtre la plus énergétique,
dotée de qualités maximales !

HOLZ

Bien être intérieur grâce au bois

ALU

esthétique, grâce à des encadrements minces


PLUS

Des formes nettes grâce à des profilés carrés

Qualité de travail artisanal

Protection extérieure durable, grâce à l'aluminium noble

Des qualités maximales sans isolant supplémentaire

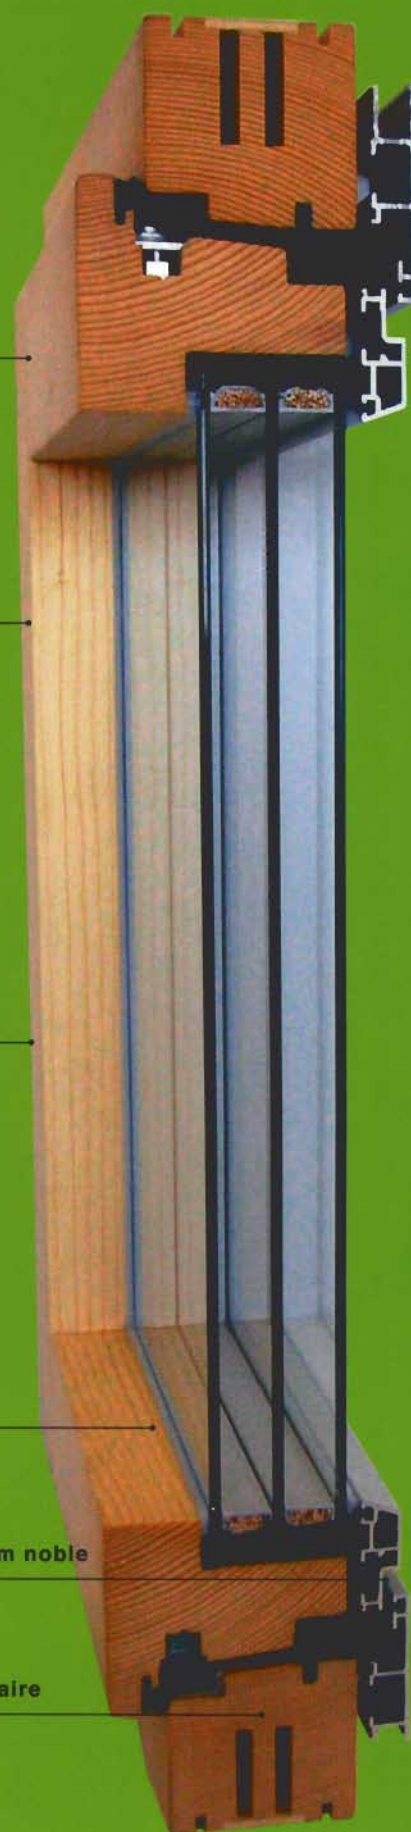

NEF HOLZ ALU PLUS

Selon EN 10077, $U = 0,84 \text{ W/m}^2\text{K}$

Les faits:

- Les types de bois utilisés proviennent de bois locaux:
Sapin rouge, sapin, mélèze, chêne
- Épaisseur du bois: encadrements 70mm, vantail 85mm
- Profilé: nets et carrés
- Largeur de vue:
Largeur du vantail 70mm,
Largeur totale encadrement + vantail 120mm
- Vitrage fixe: avec largeur de vue minimale
- Revêtement aluminium: surface claire, rectiligne,
dans les teintes de couleur RAL ou bien anodisé
- Ve: Unitop, $U 0,56 \text{ W/(m}^2\text{K)}$ lt. En 673,
Avec de l'argon
- Valeur G: 52% lt. EN 410
- Y bordures composite = 0,040
- Version également possible avec double vitrage
isolant $U_g 0,9 - 1,2$
- Bordure composite: avec tasseaux thermix
- Types d'ouverture: oscillant à vantaux / à vantaux / oscillant /
à bascule / Portes coulissantes, vitrage fixe



Une qualité éprouvée
et un service excellent



De l'intérieur comme de
l'extérieur, minces et fines

Contact

Passivhausfenster®
Sigg GmbH & Co. KG
Allgäustrasse 155
A-6912 Hörbranz
T +43 5573 82 255 0
F +43 5573 82 255 4
tischlerei@sigg.at
www.sigg.at



Sigg GmbH & Co. KG
Allgäustrasse 155
A-6912 Hörbranz

T +43 5573 82 255 0
F +43 5573 82 255 4
tischlerei@sigg.at
www.sigg.at